

BaroPAM 가이드(NodeJS)

목차

목차.....	0
1. BaroPAM 연동 API	1
1.1 연동 API 사용 전 준비사항	1
1.2 BaroPAM 연동 API	1
2. BaroPAM 적용.....	25
2.1 BaroPAM 적용 프로세스.....	25
2.2 BaroPAM 적용 화면	25
2.3 본인확인 적용 프로세스.....	26
2.4 본인확인 적용 화면	27
3. About BaroPAM	29

1. BaroPAM 연동 API

1.1 연동 API 사용 전 준비사항

BaroPAM에서 사용하는 인증 코드인 **일회용 인증키**는 Java를 기반으로 작성되었기 때문에 반드시 최신 JDK 6.x 이상이 설치되어 있어야 한다. 만약, 설치되어 있지 않으면 최신 JDK를 설치(npm install java)해야 한다.

JDK 설치 확인)

```
[root]# rpm -qa | grep java
java-1.4.2-gcj-compat-devel-1.4.2.0-40jpp.115
java-1.7.0-openjdk-javadoc-1.7.0.131-2.6.9.0.el5_11
java-1.4.2-gcj-compat-1.4.2.0-40jpp.115
java-1.4.2-gcj-compat-javadoc-1.4.2.0-40jpp.115
bsh-javadoc-1.3.0-9jpp.1
tzdata-java-2016j-1.el5
java-1.6.0-openjdk-devel-1.6.0.41-1.13.13.1.el5_11
java-1.7.0-openjdk-src-1.7.0.131-2.6.9.0.el5_11
java-1.4.2-gcj-compat-src-1.4.2.0-40jpp.115
java-1.7.0-openjdk-1.7.0.131-2.6.9.0.el5_11
java-1.7.0-openjdk-demo-1.7.0.131-2.6.9.0.el5_11
java-1.4.2-gcj-compat-devel-1.4.2.0-40jpp.115
xmlrpc-javadoc-2.0.1-3jpp.1
gcc-java-4.1.2-55.el5
java-1.6.0-openjdk-1.6.0.41-1.13.13.1.el5_11
java-1.7.0-openjdk-devel-1.7.0.131-2.6.9.0.el5_11
```

JDK 설치 디렉토리 확인)

```
[root]# env | grep JAVA_HOME
JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-1.7.0-openjdk-1.7.0.121.x86_64
```

Java 버전 확인)

```
[root]# java -version
java version "1.7.0_121"
OpenJDK Runtime Environment (rhel-2.6.8.1.el5_11-x86_64 u121-b00)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 24.121-b00, mixed mode)
```

1.2 BaroPAM 연동 API


1. 로그인 화면

1) BaroPAM 로그인 화면 예시)

예) BaroPAM 앱 설치 및 정보 설정

정보자산에 로그인 시 Verification code에 입력할 **일회용 인증키**의 생성기인 BaroPAM 앱의 다운로드 (<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.baro.pam>)는 구글의 "Play 스토어"나 Apple의 "App

스토어"에서 가능하며, 설치는 일반 앱의 설치와 동일하다.

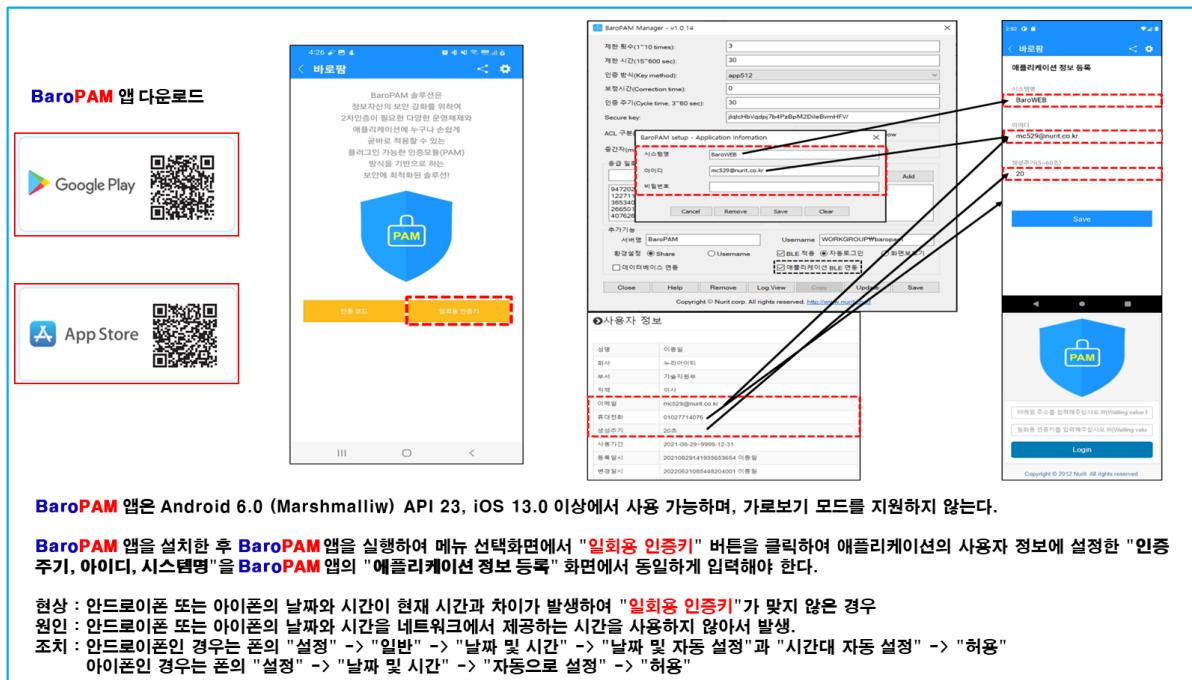

BaroPAM 앱은 Android 6.0 (Marshmallow) API 23, iOS 13.0 이상에서 사용 가능하며, 가로보기 모드를 지원하지 않는다.

BaroPAM 앱을 설치한 후 BaroPAM 앱을 실행하여 메뉴 선택화면에서 "일회용 인증키" 버튼을 클릭하여 애플리케이션의 사용자 정보에 설정한 "인증 주기, 아이디, 시스템명"을 BaroPAM 앱의 "애플리케이션 정보 등록" 화면에서 동일하게 입력해야 한다.

현상 : 안드로이돈 또는 아이폰의 날짜와 시간이 현재 시간과 차이가 발생하여 "일회용 인증키"가 맞지 않은 경우

원인 : 안드로이돈 또는 아이폰의 날짜와 시간을 네트워크에서 제공하는 시간을 사용하지 않아서 발생.

조치 : 안드로이돈인 경우는 폰의 "설정" -> "일반" -> "날짜 및 시간" -> "날짜 및 자동 설정"과 "시간대 자동 설정" -> "허용" 아이폰인 경우는 폰의 "설정" -> "날짜 및 시간" -> "자동으로 설정" -> "허용"

2) 인증키 검증 부분

애플리케이션에 로그인 시 비밀번호란에 입력한 **일회용 인증키**를 검증하는 API는 "barokey.jar"로 제공되며, NodeJS 웹서버의 node를 실행할 디렉토리에 "barokey.jar"를 위치시키거나 classpath에 "barokey.jar"가 존재하는 디렉토리를 포함해서 설정해 주면 된다.

```
[root] /home/tomcat/lib > ls -al
total 23100
drwxrwxrwx 2 root root 4096 May 22 13:29 .
drwxr-xr-x 13 root root 4096 Aug 14 2017 ..
-rw-r--r-- 1 root root 2550 Apr 23 2022 .bash_history
-rwxrwxrwx 1 root root 15240 Sep 18 2014 annotations-api.jar
-rw-r--r-- 1 root root 16864 May 22 15:10 barokey.jar
-rw-r--r-- 1 root root 16730 Mar 14 14:08 barokey.jar.old
-rwxrwxrwx 1 root root 54565 Sep 18 2014 catalina-ant.jar
-rwxrwxrwx 1 root root 132132 Sep 18 2014 catalina-ha.jar
-rwxrwxrwx 1 root root 237521 Sep 18 2014 catalina-tribes.jar
-rwxrwxrwx 1 root root 1243752 Sep 18 2014 catalina.jar
.....
```

반드시 연동 API인 "barokey.jar"에서 사용하는 "BAROPAM" 환경변수를 ".bash_profile"에 설정해야 한다.

```
export BAROPAM=/home/tomcat/conf/.baro_nurit
```

애플리케이션에 로그인 시 입력한 비밀번호인 **일회용 인증키**를 검증하는 프로그램에 다음과 같은 코드를 삽입하면 된다.

```
...
import com.barokey.barokey;
...
```

로그인-ID 유효성 확인하여 성공인 경우만 인증키 검증 모듈을 호출

....

```
boolean bauth_key = barokey.verifyKEYL(String login_id, String phone_no, String cycle_time,
auth_key);
boolean bauth_key = barokey.verifyKEYL(String login_id, String phone_no, String cycle_time, String
key_method, String auth_key);

if (bauth_key == true) {
    // 검증 성공
} else {
    // 검증 실패
}
...
```

파라미터	설명	비고
login_id	로그인 화면의 로그인-ID 항목에 입력한 ID를 설정.	
phone_no	사용자별 스마트 폰 번호를 숫자만 설정.	
cycle_time	사용자별로 지정한 일회용 인증키의 생성 주기(3~60초)를 설정.	
key_method	일회용 인증키의 인증 방식(app1, app256, app384, app512: 앱)을 설정.	
auth_key	로그인 화면의 비밀번호에 입력한 일회용 인증키를 설정.	

만약, 사용자별로 스마트 폰 번호 및 개인별로 지정한 일회용 인증키의 생성 주기가 일회용 인증키의 생성 기와 다른 경우 일회용 인증키가 달라서 검증에 실패할 수 있다. 반드시 정보를 일치시켜야 한다.

예)

```
.....
let login_id = "mc529@nurit.co.kr";
let phone_no = "01027714076"
let cycle_time = "30";
let auth_key = "123456"

let java = require("java");
java.classpath.push("barokey.jar");


let instance = java.newInstanceSync("com.barokey.barokey");

let bauth_key = java.callIMethodSync(instance, "verifyKEYL", login_id, phone_no, cycle_time,
auth_key);
if (err) {
    console.error(err);
    return;
} else if (bauth_key == true) {
    console.log("검증 성공.!!!!");
    return;
} else {
    console.log("검증 실패.!!!!");
    return;
}
.....
```

2. 안드로이드 폰인 경우

1) 인증키 생성기 부분

애플리케이션에 로그인 시 비밀번호란에 입력할 **일회용 인증키**를 생성하는 API는 "barokey.jar"로 제공되며, Eclipse나 Android studio를 사용하는 경우 libs 디렉토리에 "barokey.jar"를 위치시켜야 한다.

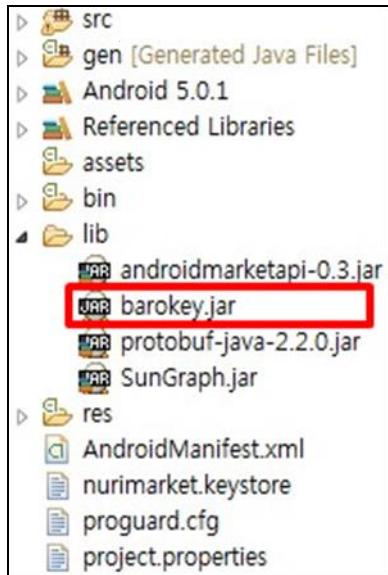


애플리케이션에 로그인 시 입력할 비밀번호인 **일회용 인증키**를 생성하는 프로그램에 다음과 같은 코드를 삽입하면 된다.

```
...
import com.barokey.barokey;
...
String tkey = barokey.generateKEYL(String login_id, String phone_no, String cycle_time);
...
```

파라미터	설명	비고
login_id	로그인 화면의 로그인-ID 항목에 입력한 ID를 설정.	
phone_no	TelephonyManager 클래스를 이용해서 앱 내부에서 얻어낸 스마트 폰 번호를 설정.	
cycle_time	개별로 지정한 일회용 인증키 의 생성 주기(3~60초)를 설정. 만약, 개인별로 지정한 일회용 인증키 의 생성 주기가 다른 경우 일회용 인증키 가 다르게 생성될 수 있다.	

화면 예시)

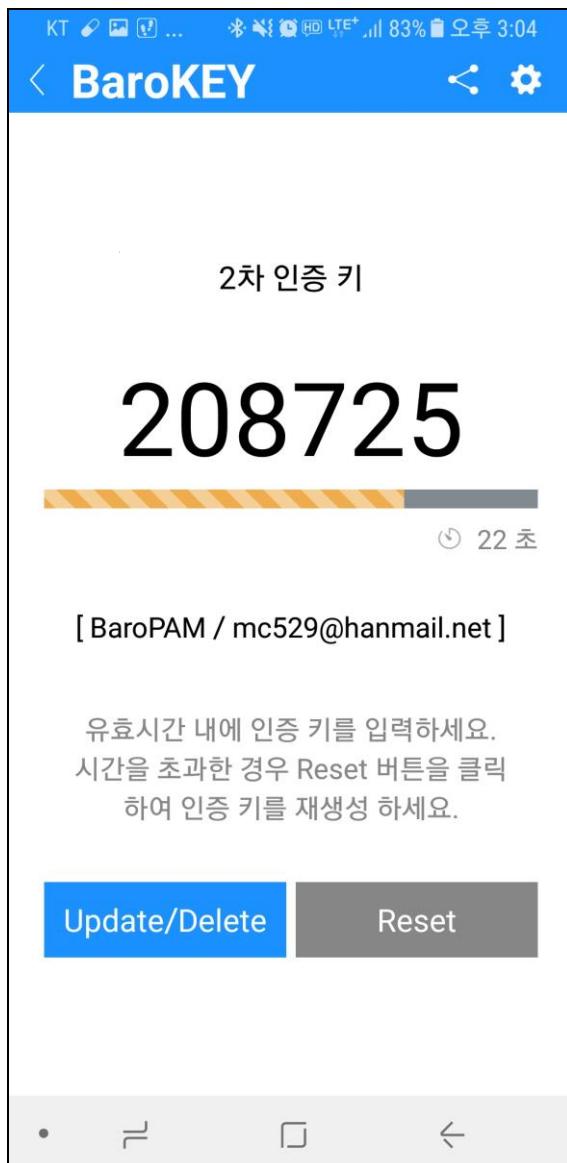

화면 Layout 예시)

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<FrameLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="fill_parent"
    android:background="@color/bg_body_default"
    android:orientation="vertical">

    <include
        android:id="@+id/inc_header"
        layout="@layout/inc_header"
        android:layout_width="fill_parent"
        android:layout_height="@dimen/head_height" />

    <ScrollView
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent"
```

```
        android:layout_marginLeft="@dimen/body_margin_right_default"
        android:layout_marginRight="@dimen/body_margin_right_default"
        android:layout_marginTop="@dimen/head_height">

    <FrameLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
        android:id="@+id/body_frame"
        android:layout_width="fill_parent"
        android:layout_height="fill_parent">

        <TextView
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_gravity="center_horizontal"
            android:layout_marginTop="81dip"
            android:padding="10dp"
            android:text="@string/tv_key_vc"
            android:textColor="@color/text_body_default"
            android:textSize="20dip" />

        <TextView
            android:id="@+id/tv_auth_key"
            android:layout_width="fill_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_gravity="center_horizontal"
            android:layout_marginTop="150dip"
            android:background="@android:color/transparent"
            android:ems="10"
            android:gravity="center"
            android:imeOptions="actionGo"
            android:inputType="text"
            android:maxLength="8"
            android:nextFocusDown="@+id/btn_login"
            android:singleLine="true"
            android:text=""
            android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge"
            android:textColor="@color/text_body_default"
            android:textSize="65dip" />

        <TextView
            android:layout_width="fill_parent"
            android:layout_height="1dip"
            android:layout_gravity="center_horizontal"
            android:layout_marginLeft="50dip"
            android:layout_marginRight="50dip"
            android:layout_marginTop="230dip"
            android:background="@color/line_text_under"
            android:visibility="invisible" />

    <com.bareddhen.androidbootstrap.BootstrapProgressBar
        android:id="@+id/progressBar"
        android:layout_width="fill_parent"
        android:layout_height="12dip"
        android:layout_gravity="center_horizontal"
```

```
        android:layout_marginTop="240dip"
        app:animated="true"
        app:bootstrapBrand="warning"
        app:bootstrapProgress="100"
        app:striped="true" />

    <LinearLayout
        android:layout_width="fill_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginTop="260dip"
        android:orientation="horizontal">

        <TextView
            android:layout_width="fill_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_weight="1" />

        <ImageView
            android:layout_width="15dip"
            android:layout_height="15dip"
            android:layout_gravity="center_vertical|right"
            android:background="@drawable/ico_countdown" />

        <TextView
            android:id="@+id/tv_remainTime"
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:gravity="right|center_vertical"
            android:paddingLeft="10dip"
            android:textColor="@color/text_body_guide"
            android:textSize="17dip" />

    </LinearLayout>

    <TextView
        android:id="@+id/tv_system_nm"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_gravity="center_horizontal"
        android:layout_marginTop="315dip"
        android:text=""
        android:textColor="@color/text_body_default"
        android:textSize="18dip" />

    <TextView
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_gravity="center_horizontal"
        android:layout_marginTop="380dip"
        android:text="@string/tv_key_msg_1"
        android:textColor="@color/text_body_guide"
        android:textSize="18dip" />
```

```
<TextView  
    android:layout_width="wrap_content"  
    android:layout_height="wrap_content"  
    android:layout_gravity="center_horizontal"  
    android:layout_marginTop="405dip"  
    android:text="@string/tv_key_msg_2"  
    android:textColor="@color/text_body_guide"  
    android:textSize="18dip" />  
  
<TextView  
    android:layout_width="wrap_content"  
    android:layout_height="wrap_content"  
    android:layout_gravity="center_horizontal"  
    android:layout_marginTop="430dip"  
    android:text="@string/tv_key_msg_3"  
    android:textColor="@color/text_body_guide"  
    android:textSize="18dip" />  
  
<LinearLayout  
    android:layout_width="fill_parent"  
    android:layout_height="wrap_content"  
    android:layout_marginTop="490dip"  
    android:orientation="horizontal">  
  
<Button  
    android:id="@+id/btn_update"  
    android:layout_width="fill_parent"  
    android:layout_height="@dimen/btn_height_default"  
    android:layout_weight="1"  
    android:background="@drawable/btn_default.drawable"  
    android:text="@string/btn_upd_del"  
    android:textColor="@color/white"  
    android:textSize="20dip" />  
  
<TextView  
    android:layout_width="6dip"  
    android:layout_height="1dip"  
    android:layout_gravity="center_horizontal"  
    android:background="@android:color/transparent" />  
  
<Button  
    android:id="@+id/btn_reset"  
    android:layout_width="fill_parent"  
    android:layout_height="@dimen/btn_height_default"  
    android:layout_weight="1"  
    android:background="@drawable/btn_default.drawable"  
    android:enabled="false"  
    android:text="@string/btn_reset"  
    android:textColor="@color/white"  
    android:textSize="20dip" />  
  
</LinearLayout>
```

```
</FrameLayout>  
  
</ScrollView>  
  
</FrameLayout>
```

프로그램 예시)

```
package com.baro.otp.info;  
  
import android.Manifest;  
import android.annotation.SuppressLint;  
import android.content.Context;  
import android.content.Intent;  
import android.content.pm.PackageManager;  
import android.os.Build;  
import android.os.Bundle;  
import android.os.Handler;  
import android.os.Message;  
import android.os.Vibrator;  
import android.support.v4.app.ActivityCompat;  
import android.telephony.TelephonyManager;  
import android.view.View;  
import android.view.View.OnClickListener;  
import android.view.inputmethod.InputMethodManager;  
import android.widget.Button;  
import android.widget.TextView;  
  
import com.baro.common.base BaseActivity;  
import com.baro.common.base.BaseInterface;  
import com.baro.common.setting SettingACT;  
import com.baro.common.util Util;  
import com.baro.pam.R;  
import com.barokey.barokey;  
import com.beardedhen.androidbootstrap.BootstrapProgressBar;  
  
import java.util.Date;  
  
public class OTPCreateACT extends BaseActivity implements BaseInterface, OnClickListener {  
    //public class OTPCreateACT extends AppCompatActivity implements BaseInterface,  
    //OnClickListener {  
        private Button btn_setting, btn_share, btn_close, btn_reset, btn_update;  
        private TextView tv_auth_key;  
        private TextView tv_remainTime;  
        private BootstrapProgressBar progressBar;  
        private TextView tv_system_nm;  
        private String intent_reg_dt = "", intent_system_nm = "", intent_login_id = "",  
        intent_cycle_time = "";  
  
        private String PhoneNumber = "", SerialNumber = "", AndroidID = "", MacAddr = "";  
  
        private long createdMillis, remainingSec;
```

```
private static final int MESSAGE_REFRESH_REMAINING_SECOND = 101;
private static final int SENDMESSAGE_INTERVAL = 250;

private String[] permission_list = { Manifest.permission.INTERNET,
Manifest.permission.ACCESS_WIFI_STATE, Manifest.permission.ACCESS_NETWORK_STATE,
Manifest.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE, Manifest.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE,
Manifest.permission.READ_PHONE_STATE, Manifest.permission.CALL_PHONE };

@Override
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    try {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.act_otpcreate);
        checkPermission();

        drawView();
        getIntentData();
    } catch (Exception e) {
        e.printStackTrace();
    } finally {
    }
}

@Override
public void onPause() {
    super.onPause();

    if (null != m_handlerProc) {
        m_handlerProc.removeMessages(MESSAGE_REFRESH_REMAINING_SECOND);
    }
}

@Override
public void onResume() {
    super.onResume();

    if (null != m_handlerProc) {
        m_handlerProc.sendEmptyMessageDelayed(MESSAGE_REFRESH_REMAINING_SECOND,
SENDMESSAGE_INTERVAL);
    }
}

@SuppressWarnings("HardwareIds")
@Override
public void drawView() {
    try {
        vibe = (Vibrator) getSystemService(Context.VIBRATOR_SERVICE);

        findViewById(R.id.body_frame).setOnTouchListener(new OnTouchListener() {
            public void onClick(View v) {
                InputMethodManager imm = (InputMethodManager)
getSystemService(Context.INPUT_METHOD_SERVICE);
                imm.hideSoftInputFromWindow(v.getWindowToken(), 0);
            }
        });
    }
}
```

```
        }

    });

    tv_system_nm = (TextView) findViewById(R.id.tv_system_nm);
    tv_system_nm.setOnClickListener(this);

    tv_auth_key = (TextView) findViewById(R.id.tv_auth_key);
    tv_auth_key.setFocusable(true);
    tv_auth_key.setClickable(false);

    progressBar = (BootstrapProgressBar) findViewById(R.id.progressBar);

    tv_remainTime = (TextView) findViewById(R.id.tv_remainTime);

    btn_setting = (Button) findViewById(R.id.btn_setting);
    btn_setting.setOnClickListener(this);

    btn_share = (Button) findViewById(R.id.btn_share);
    btn_share.setOnClickListener(this);

    ((Button) findViewById(R.id.btn_go_back)).setOnClickListener(this);

    btn_close = (Button) findViewById(R.id.btn_close);
    btn_close.setOnClickListener(this);

    btn_update = (Button) findViewById(R.id.btn_update);
    btn_update.setOnClickListener(this);

    btn_reset = (Button) findViewById(R.id.btn_reset);
    btn_reset.setOnClickListener(this);

    TelephonyManager systemService = (TelephonyManager)
getSystemService(Context.TELEPHONY_SERVICE);
    assert systemService != null;
    PhoneNumber = systemService.getLine1Number();
    PhoneNumber = PhoneNumber.substring(PhoneNumber.length() - 10, PhoneNumber.length());
    PhoneNumber = "0" + PhoneNumber;

} catch (SecurityException e) {
    e.printStackTrace();
} catch (Exception e) {
    e.printStackTrace();
} finally {
}
}

public void getIntentData() {
try {
    Intent intent = getIntent();
    getDefaultIntent(intent);

    if (intent.getStringExtra("reg_dt") != null) {
        intent_reg_dt = intent.getStringExtra("reg_dt").trim();
    }
}
```

```

        }
        if (intent.getStringExtra("system_nm") != null) {
            intent_system_nm = intent.getStringExtra("system_nm");
        }
        if (intent.getStringExtra("login_id") != null) {
            intent_login_id = intent.getStringExtra("login_id").trim();
        }
        if (intent.getStringExtra("cycle_time") != null) {
            intent_cycle_time = intent.getStringExtra("cycle_time").trim();
        }
        if ("".equals(intent_system_nm.trim())) {
            tv_system_nm.setText("[ " + intent_login_id + " ]");
        } else if (!"".equals(intent_system_nm) && (!"".equals(intent_login_id))) {
            tv_system_nm.setText("[ " + intent_system_nm + " / " + intent_login_id + " ]");
        }
        if (!"".equals(intent_login_id) && !"".equals(PhoneNumber) &&
(!"".equals(intent_cycle_time))) {
            onAuthKey();
        } else {
            finish();
        }
    } catch (Exception e) {
    e.printStackTrace();
} finally {
}
}

@Override
public void onClick(View v) {
try {
switch (v.getId()) {
    case R.id.btn_setting: // Setting
        Intent intent = new Intent(this, SettingACT.class);
        intent.setFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_CLEAR_WHEN_TASK_RESET);
        startActivity(intent);
        //finish();
        break;

    case R.id.btn_share:
        intent = new Intent(Intent.ACTION_SEND);
        intent.addCategory(Intent.CATEGORY_DEFAULT);
        intent.putExtra(Intent.EXTRA_TEXT , getString(R.string.app_share));
        intent.putExtra(Intent.EXTRA_TITLE, getString(R.string.app_name));
        intent.setType("text/plain");
        startActivity(Intent.createChooser(intent, getString(R.string.share_text)));
        //finish();
        break;

    case R.id.btn_go_back: // go back
        finish();
        break;

    case R.id.btn_close: // Close
}
}

```

```

        moveTaskToBack(true);
        finish();
        android.os.Process.killProcess(android.os.Process.myPid());
        break;

    case R.id.btn_update: // Update
        intent = new Intent(OTPCreateACT.this, OTPUpdateACT.class);
        intent.putExtra("reg_dt" , intent_reg_dt );
        intent.putExtra("system_nm" , intent_system_nm );
        intent.putExtra("login_id" , intent_login_id );
        intent.putExtra("cycle_time", intent_cycle_time);
        startActivity(intent);
        finish();
        break;

    case R.id.btn_reset: // Reset
        if      (!"".equals(intent_login_id)      &&      !"".equals(PhoneNumber)      &&
(!"".equals(intent_cycle_time))) {
            onAuthKey();
        } else {
            finish();
        }
        break;
    }

} catch (Exception e) {
    e.printStackTrace();
} finally {
}
}

public void onAuthKey() {
    try {
        tv_auth_key.setText("");
        createdMillis = estimateCreatedMillis(intent_cycle_time);
        tv_auth_key.setText(barokey.generateKEYL(intent_login_id,
PhoneNumber ,
intent_cycle_time));
        m_handlerProc.sendEmptyMessageDelayed(MESSAGE_REFRESH_REMAINING_SECOND,
SENDMESSAGE_INTERVAL);
    } catch (Exception e) {
        e.printStackTrace();
    } finally {
    }
}

private final Handler m_handlerProc = new Handler() {
    @Override
    public void handleMessage(Message message) {
        switch (message.what) {
            case MESSAGE_REFRESH_REMAINING_SECOND:
                try {
                    long cycleMillis     = (Long.parseLong(intent_cycle_time) * 1000L);
                    long      remainingMillis = estimateRemainingMillis(intent_cycle_time,
createdMillis);

```

```

        long remainingSecond = remainingMillis != 0 ? (remainingMillis / 1000L) :
0;

        if (0 < remainingMillis) {
            m_handlerProc.sendEmptyMessageDelayed(MESSAGE_REFRESH_REMAINING_SECOND,
SENDMESSAGE_INTERVAL);

            btn_reset.setEnabled(false);
        } else {
            m_handlerProc.removeMessages(MESSAGE_REFRESH_REMAINING_SECOND);

            btn_reset.setEnabled(true);
        }
        tv_remainTime.setText(remainingSecond + " " + +
getString(R.string.remain_time_suffix));

        if (0 != cycleMillis) {
            progressBar.setProgress((int) (((float) remainingMillis / (float)
cycleMillis) * 100.0F));
        }
    } catch (Exception e) {
        e.printStackTrace();
    } finally {
    }
    break;
}
};

public long estimateCreatedMillis(String cycleSecondString) {
    long remainingMillis = (barokey.getRemainingTime(cycleSecondString) * 1000L) - 200;
    long cycleMillis = (Long.parseLong(cycleSecondString) * 1000L);
    long currentMillis = (new Date()).getTime();
    long elapsedMillis = cycleMillis - remainingMillis;
    long createdMillis = currentMillis - elapsedMillis;

    return createdMillis;
}

public long estimateRemainingMillis(String cycleSecondString, long createdTime) {
    long cycleMillis = (Long.parseLong(cycleSecondString) * 1000L);
    long currentMillis = (new Date()).getTime();
    long elapsedMillis = currentMillis - createdTime;

    long remainingMillis = barokey.getRemainingTime(cycleSecondString) * 1000L;
    remainingMillis = cycleMillis > elapsedMillis ? remainingMillis : 0;
    remainingMillis = remainingMillis >= cycleMillis ? 0 : remainingMillis;

    return remainingMillis;
}

public void checkPermission() {
    if (Build.VERSION.SDK_INT < Build.VERSION_CODES.M)

```

```

        return;

    for(String permission : permission_list) {
        int permissionCheck = checkCallingOrSelfPermission(permission);

        if (permissionCheck == PackageManager.PERMISSION_DENIED) {
            ActivityCompat.requestPermissions(this, permission_list, 0);
        }
    }

    public void onRequestPermissionsResult(int requestCode, String[] permissions, int[] grantResults) {
        if (requestCode == 0) {
            for(int ii = 0; ii < grantResults.length; ii++) {
                if (grantResults[ii] != PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {
                    Util.MsgToast(OTPCreateACT.this, getString(R.string.msg_security_set), 0);
                    finish();
                }
            }
        }
    }
}

```

3. 아이폰인 경우


1) 인증키 생성기 부분

애플리케이션에 로그인 시 비밀번호란에 입력할 **일회용 인증키**를 생성하는 API는 "libbaroutil.a"로 제공되며, 이 파일에는 barokey, barocrypt, base64 관련 라이브러리를 포함하는 NSObject Interface용 라이브러리 파일이다.

라이브러리 파일은 두가지 종류로 제공한다. XCode의 iPhone simulator 용과, iPhone용 두가지를 필요에 따라 libbaroutil.a로 변경하여 사용한다.

- libbaroutil.a.iphone : iPhone용
- libbaroutil.a.simul : iPhone simulator 용

이 파일은 아래와 같이 XCode의 프로젝트 설정시에 등록하여 사용한다.

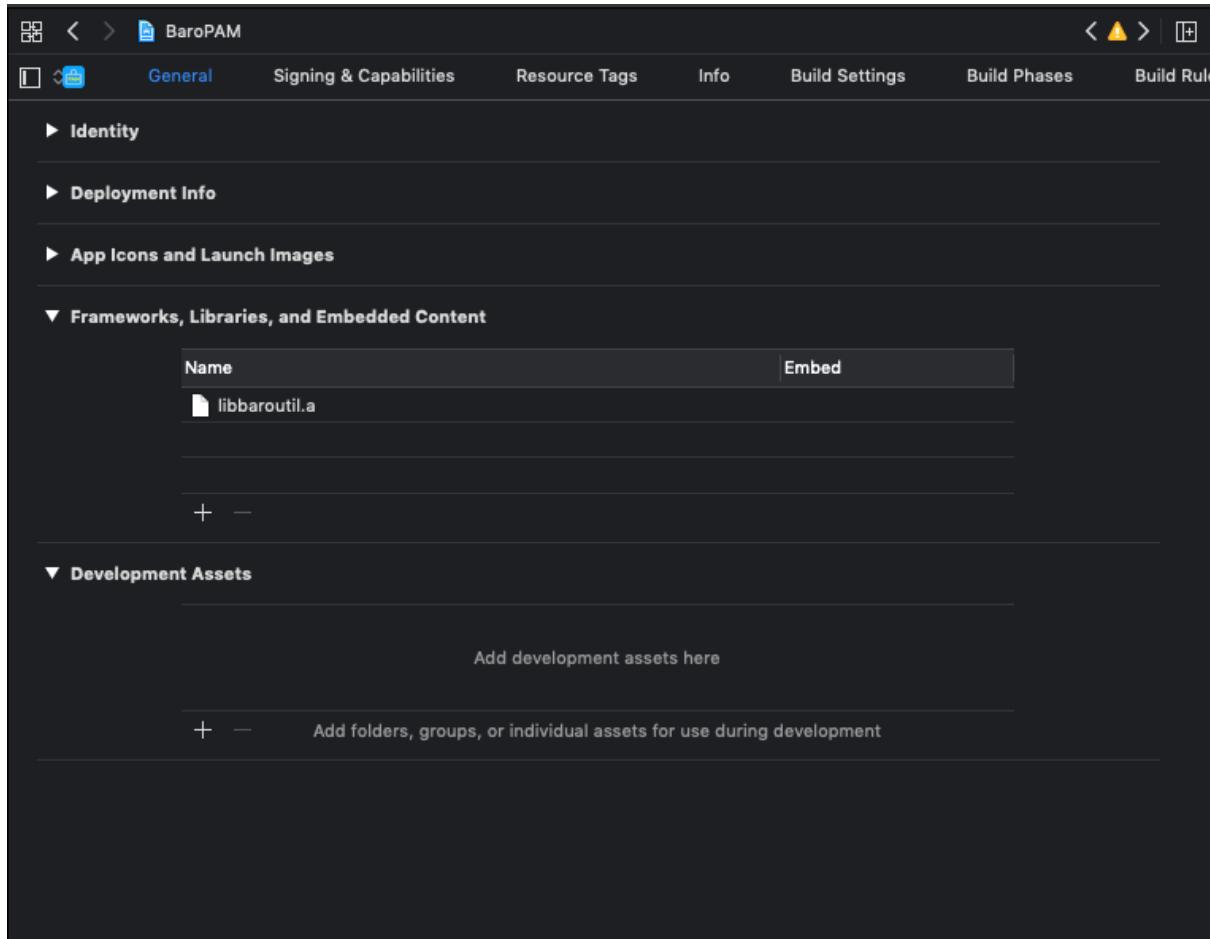

BaroPAM 관련된 API는 다음과 같다. 함수는 C 함수 Interface로 되어 있어, 입력값의 자료형은 C 함수 스타일로 표기한다. 사용 예의 소스는 iOS swift 5.0 이상으로 작성된 코드이다.

generateKEYL 함수

애플리케이션에 로그인/인증 시 사용하는 **일회용 인증키**를 생성하는 함수이다.

입력변수	<code>const char *login_id</code>	로그인 화면의 로그인-ID 항목에 입력한 ID를 설정해야 한다.
	<code>const char *phone_no</code>	사용자 스마트 폰번호다. 안드로이드용 앱에서와는 달리, iOS에서 사용자의 스마트 폰번호를 얻어 오지 않고 서버의 인증 모듈에서 사용할 사용자의 스마트 폰번호를 앱에서 직접 등록하여 관리하며, 등록된 스마트 폰번호를 선택하여 사용한다.
	<code>const char *cycle_time</code>	개인별로 지정한 일회용 인증키 의 생성 주기(3~60초)와 반드시 일치 해야 한다. 만약, 개인별로 지정한 일회용 인증키 의 생성 주기가 다른 경우 일회용 인증키 가 다르게 생성될 수 있다.
	<code>const char *key_method</code>	일회용 인증키 의 인증 방식(app1, app256, app384, app512: 앱)으로 "app512"를 설정한다.
리턴 값	일회용 인증키	생성한 일회용 인증키 를 반환한다.

swift 5.0 이상에서의 사용예시)

```
private func makeOtpInfo() {
    let loginid = _otp?.LOGIN_ID ?? "mc529@hanmail.net"
```

```
let tel = _otp?.PHONE_NO ?? "01027714076"
let time = (_otp?.CYCLE_TIME ?? "30")!
let otpnum = generateKEYL(loginid, tel, time, "app512")
_otpInfo.text = "[ W(_otp?.SYSTEM_NM ?? "")/W(_otp?.LOGIN_ID ?? "") ]"
let otpnumStr = String(cString: otpnum!)
let start = otpnumStr.index(otpnumStr.startIndex, offsetBy: 0)
let end = otpnumStr.index(otpnumStr.startIndex, offsetBy: 3)
let start2 = otpnumStr.index(otpnumStr.startIndex, offsetBy: 3)
let end2 = otpnumStr.index(otpnumStr.startIndex, offsetBy: 6)

_tfOTP.text = otpnumStr[start..
```

화면 예시)



화면 Layout 예시)

Storyboard를 의미한다. 각 파라메터에 대한 의미는 developer.apple.com을 참고한다.

```
<!—Create View Controller—>
<scene sceneID="xJv-bd-Ejb">
<objects>
    <viewController storyboardIdentifier="CreateOTP" id="BPh-Tl-Gd5"
        customClass="OTPCreateViewController" customModule="BaroPAM" customModuleProvider="target"
        sceneMemberID="viewController">
        <layoutGuides>
            <viewControllerLayoutGuide type="top" id="TF9-Et-51n"/>
            <viewControllerLayoutGuide type="bottom" id="rXs-zr-mnc"/>
        </layoutGuides>
        <view key="view" contentMode="scaleToFill" id="Dbl-ks-whW">
            <rect key="frame" x="0.0" y="0.0" width="375" height="812"/>
            <autoresizingMask key="autoresizingMask" widthSizable="YES" heightSizable="YES"/>
            <subviews>
                <textView clipsSubviews="YES" multipleTouchEnabled="YES" contentMode="scaleToFill"
                    fixedFrame="YES" text="일회용 인증키" textAlignment="center"
                    translatesAutoresizingMaskIntoConstraints="NO" id="OOT-0a-9fL">
                    <rect key="frame" x="0.0" y="125" width="375" height="40"/>
                    <autoresizingMask key="autoresizingMask" widthSizable="YES" flexibleMaxY="YES"/>
                    <color key="textColor" white="0.0" alpha="1" colorSpace="calibratedWhite"/>
                    <fontDescription key="fontDescription" name="SpoqaHanSans-Regular"
                        family="SpoqaHanSans" pointSize="17"/>
                    <textInputTraits key="textInputTraits" autocapitalizationType="sentences"/>
                </textView>
                <textField opaque="NO" clipsSubviews="YES" contentMode="scaleToFill" fixedFrame="YES"
                    translatesAutoresizingMaskIntoConstraints="NO" id="00T-0a-9fL">
                    <rect key="frame" x="0.0" y="165" width="375" height="40"/>
                    <autoresizingMask key="autoresizingMask" widthSizable="YES" flexibleMaxY="YES"/>
                    <color key="textColor" white="0.0" alpha="1" colorSpace="calibratedWhite"/>
                    <fontDescription key="fontDescription" name="SpoqaHanSans-Regular"
                        family="SpoqaHanSans" pointSize="17"/>
                    <textInputTraits key="textInputTraits" autocapitalizationType="sentences"/>
                </textField>
            </subviews>
        </view>
    </viewController>
</objects>
</scene>
```

```

contentHorizontalAlignment="left"           contentVerticalAlignment="center"           text="12345678"
textAlignment="center"      minimumFontSize="17"      translatesAutoresizingMaskIntoConstraints="NO"
id="y9V-i0-Xec">
    <rect key="frame" x="19" y="204" width="336" height="52"/>
    <autoresizingMask key="autoresizingMask" widthSizable="YES" flexibleMaxY="YES"/>
    <color key="backgroundColor" white="1" alpha="1" colorSpace="calibratedWhite"/>
    <fontDescription key="fontDescription" name="SpoqaHanSans-Regular" family="SpoqaHanSans" pointSize="50"/>
        <textInputTraits key="textInputTraits"/>
    </textField>
    <button opaque="NO" contentMode="scaleToFill" fixedFrame="YES" contentHorizontalAlignment="center" contentVerticalAlignment="center" buttonType="roundedRect" lineBreakMode="middleTruncation" translatesAutoresizingMaskIntoConstraints="NO" id="wn5-JQ-qp2">
        <rect key="frame" x="23" y="683" width="160" height="43"/>
        <autoresizingMask key="autoresizingMask" widthSizable="YES" flexibleMaxX="YES" flexibleMinY="YES"/>
        <fontDescription key="fontDescription" name="SpoqaHanSans-Regular" family="SpoqaHanSans" pointSize="17"/>
            <state key="normal" title="Update/Delete">
                <color key="titleColor" white="1" alpha="1" colorSpace="calibratedWhite"/>
            </state>
            <connections>
                <action selector="onEdit:" destination="BPh-Tl-Gd5" eventType="touchUpInside" id="Lq0-gt-fdh"/>
                <action selector="onOk:" destination="BYZ-38-t0r" eventType="touchUpInside" id="ya1-b8-A5Q"/>
            </connections>
        </button>
        <button opaque="NO" contentMode="scaleToFill" fixedFrame="YES" contentHorizontalAlignment="center" contentVerticalAlignment="center" buttonType="roundedRect" lineBreakMode="middleTruncation" translatesAutoresizingMaskIntoConstraints="NO" id="phw-d7-Zsz">
            <rect key="frame" x="199" y="683" width="160" height="43"/>
            <autoresizingMask key="autoresizingMask" flexibleMinX="YES" widthSizable="YES" flexibleMinY="YES"/>
            <fontDescription key="fontDescription" name="SpoqaHanSans-Regular" family="SpoqaHanSans" pointSize="17"/>
            <state key="normal" title="Reset">
                <color key="titleColor" white="1" alpha="1" colorSpace="calibratedWhite"/>
            </state>
            <connections>
                <action selector="onReset:" destination="BPh-Tl-Gd5" eventType="touchUpInside" id="2is-dP-y2P"/>
            </connections>
        </button>
        <view contentMode="scaleToFill" fixedFrame="YES" translatesAutoresizingMaskIntoConstraints="NO" id="KTy-6U-0mm">
            <rect key="frame" x="0.0" y="0.0" width="375" height="70"/>
            <autoresizingMask key="autoresizingMask" widthSizable="YES" flexibleMaxY="YES" />
            <subviews>
                <button opaque="NO" contentMode="scaleToFill" fixedFrame="YES" contentHorizontalAlignment="center" contentVerticalAlignment="center" buttonType="roundedRect" lineBreakMode="middleTruncation" translatesAutoresizingMaskIntoConstraints="NO" id="5ZR-gQ-4P5">
                    <rect key="frame" x="283" y="34" width="31" height="31"/>
                </button>
            </subviews>
        </view>
    </autoresizingMask>
</rect>

```

```

<autoresizingMask key="autoresizingMask" flexibleMinX="YES" flexibleMaxY="YES"/>
<inset key="imageEdgeInsets" minX="3" minY="3" maxX="3" maxY="3"/>
<state key="normal" image="btn_share.png"/>
<connections>
    <action selector="onShare:" destination="BPh-Tl-Gd5" eventType="touchUpInside" id="rVd-IW-j3A"/>
</connections>
</button>
<button opaque="NO" contentMode="scaleToFill" fixedFrame="YES" contentHorizontalAlignment="center" contentVerticalAlignment="center" lineBreakMode="middleTruncation" translatesAutoresizingMaskIntoConstraints="NO" id="uD6-U2-2w3">
    <rect key="frame" x="322" y="34" width="33" height="32"/>
    <autoresizingMask key="autoresizingMask" flexibleMinX="YES" flexibleMaxY="YES"/>
    <inset key="imageEdgeInsets" minX="3" minY="3" maxX="3" maxY="3"/>
    <state key="normal" image="btn_setting.png"/>
    <connections>
        <action selector="onSetting:" destination="BPh-Tl-Gd5" eventType="touchUpInside" id="Qhc-bj-CHe"/>
    </connections>
</button>
<imageView userInteractionEnabled="NO" contentMode="scaleAspectFit" horizontalHuggingPriority="251" verticalHuggingPriority="251" fixedFrame="YES" image="btn_prev.png" translatesAutoresizingMaskIntoConstraints="NO" id="cZQ-Jb-luv">
    <rect key="frame" x="19" y="35" width="31" height="31"/>
    <autoresizingMask key="autoresizingMask" flexibleMaxX="YES" heightSizable="YES"/>
</imageView>
<imageView userInteractionEnabled="NO" contentMode="scaleAspectFit" horizontalHuggingPriority="251" verticalHuggingPriority="251" fixedFrame="YES" image="logo_barootp.png" translatesAutoresizingMaskIntoConstraints="NO" id="vMu-o6-6az">
    <rect key="frame" x="115" y="38" width="145" height="25"/>
    <autoresizingMask key="autoresizingMask" flexibleMaxX="YES" flexibleMaxY="YES"/>
</imageView>
</subviews>
<color key="backgroundColor" red="0.10588235294117647" green="0.56470588235294117" blue="1" alpha="1" colorSpace="calibratedRGB"/>
</view>
<textView clipsSubviews="YES" multipleTouchEnabled="YES" contentMode="scaleToFill" fixedFrame="YES" editable="NO" text="유효시간 내에 인증키를 입력하세요. 시간을 초과한 경우 Reset 버튼을 클릭하여 인증키를 재생성 하세요." textAlignment="natural" selectable="NO" translatesAutoresizingMaskIntoConstraints="NO" id="s4z-fe-3rj">
    <rect key="frame" x="49" y="585" width="276" height="112"/>
    <autoresizingMask key="autoresizingMask" widthSizable="YES" flexibleMinY="YES"/>
    <color key="textColor" red="0.3333333333333331" green="0.3333333333333331" blue="0.3333333333333331" alpha="1" colorSpace="calibratedRGB"/>
    <fontDescription key="fontDescription" name="SpoqaHanSans-Regular" family="SpoqaHanSans" pointSize="17"/>
    <textInputTraits key="textInputTraits" autocapitalizationType="sentences"/>
</textView>
<progressView opaque="NO" contentMode="scaleToFill" verticalHuggingPriority="750" fixedFrame="YES" progress="0.5" translatesAutoresizingMaskIntoConstraints="NO" id="eFk-qb-ugh">
    <rect key="frame" x="52" y="274" width="270" height="2"/>
    <autoresizingMask key="autoresizingMask" widthSizable="YES"/>
</progressView>

```

```

<imageView userInteractionEnabled="NO" contentMode="scaleToFill"
horizontalHuggingPriority="251" verticalHuggingPriority="251" fixedFrame="YES"
image="ico_countdown.png" translatesAutoresizingMaskIntoConstraints="NO" id="UC7-dN-216">
    <rect key="frame" x="250" y="284" width="15" height="15"/>
    <autoresizingMask key="autoresizingMask" flexibleMaxX="YES" flexibleMaxY="YES"/>
</imageView>
<label opaque="NO" userInteractionEnabled="NO" contentMode="left"
horizontalHuggingPriority="251" verticalHuggingPriority="251" fixedFrame="YES" text="0"
textAlignment="natural" lineBreakMode="tailTruncation" baselineAdjustment="alignBaselines"
adjustsFontSizeToFit="NO" translatesAutoresizingMaskIntoConstraints="NO" id="c11-3a-nD8">
    <rect key="frame" x="270" y="281" width="52" height="21"/>
    <autoresizingMask key="autoresizingMask" flexibleMaxX="YES" flexibleMaxY="YES"/>
    <fontDescription key="fontDescription" name="SpoqaHanSans-Regular"
family="SpoqaHanSans" pointSize="17"/>
    <color key="textColor" red="0.3333333333333331" green="0.3333333333333331"
blue="0.3333333333333331" alpha="1" colorSpace="calibratedRGB"/>
    <nil key="highlightedColor"/>
</label>
<label opaque="NO" userInteractionEnabled="NO" contentMode="left"
horizontalHuggingPriority="251" verticalHuggingPriority="251" fixedFrame="YES"
text="[emplus/david.kscho@empluses.com]" textAlignment="center" lineBreakMode="tailTruncation"
baselineAdjustment="alignBaselines" adjustsFontSizeToFit="NO"
translatesAutoresizingMaskIntoConstraints="NO" id="FZ0-er-yGs">
    <rect key="frame" x="23" y="318" width="332" height="30"/>
    <autoresizingMask key="autoresizingMask" widthSizable="YES" flexibleMaxY="YES"/>
    <fontDescription key="fontDescription" name="SpoqaHanSans-Regular"
family="SpoqaHanSans" pointSize="17"/>
    <nil key="highlightedColor"/>
</label>
</subviews>
<color key="backgroundColor" white="1" alpha="1" colorSpace="calibratedWhite"/>
</view>
<connections>
    <outlet property="_backView" destination="cZQ-Jb-luv" id="hti-Le-Rra"/>
    <outlet property="_btnReset" destination="phw-d7-Zsz" id="hVD-Q9-8Xq"/>
    <outlet property="_btnUpdate" destination="wn5-JQ-qp2" id="o6G-9e-g0S"/>
    <outlet property="_otpInfo" destination="FZ0-er-yGs" id="d1r-2i-KX2"/>
    <outlet property="_progress" destination="eFk-qb-ugh" id="csW-nT-cyw"/>
    <outlet property="_remainTime" destination="c11-3a-nD8" id="b6H-g5-IXA"/>
    <outlet property="_tfOTP" destination="y9V-i0-Xec" id="loX-6A-goi"/>
</connections>
</viewController>
<placeholder placeholderIdentifier="IBFirstResponder" id="GRs-8z-hxZ" userLabel="First
Responder" sceneMemberID="firstResponder"/>
</objects>
<point key="canvasLocation" x="2948" y="440"/>
</scene>

```

프로그램 예시)

```

import UIKit

class OTPCreateViewController : UIViewController {

```

```
@IBOutlet weak var _progress: UIProgressView!
@IBOutlet weak var _remainTime: UILabel!
@IBOutlet weak var _backView: UIImageView!
@IBOutlet weak var _otpInfo: UILabel!
@IBOutlet weak var _tfOTP: UITextField!
@IBOutlet weak var _btnUpdate: UIButton!
@IBOutlet weak var _btnReset: UIButton!

@IBAction func onClose(_ sender: Any) {
    exit(0)
}

var _timer: Timer?
var _otp: OTPEntity? = nil

override func viewDidLoad() {
    super.viewDidLoad()
    //chagneBackground()
    initControls()
    makeTappedView()
    makeOtpInfo()
}

override func viewDidAppear(_ animated: Bool) {
    super.viewDidAppear(animated)
    if (_otp?.IS_DELETE == 1) {
        _otp?.IS_DELETE = 0
        dismiss(animated: false, completion: nil)
    }
}
override func viewWillAppear(_ animated: Bool) {
    super.viewWillAppear(animated)
}

private func initControls() {
    _btnUpdate.backgroundColor = UIColor(hex: 0x1B90FF)
    _btnReset.backgroundColor = UIColor(hex: 0x1B90FF)

    super.modalPresentationStyle = .fullScreen
}

private func chagneBackground() {
    // MAIN View Background Change
    let background = UIImageView(frame: UIScreen.main.bounds)
    background.image = UIImage(named: "bg_sub.png")
    self.view.insertSubview(background, at: 0)
}

private func makeTappedView() {
    let tap = UITapGestureRecognizer(target: self, action:
#selector(OTPCreateViewController.backTapped))
    _backView.isUserInteractionEnabled = true
    _backView.addGestureRecognizer(tap)
```

```

}

private func makeOtpInfo() {
    let loginid = _otp?.LOGIN_ID ?? "mc529@hanmail.net"
    let tel = _otp?.PHONE_NO ?? "01027714076"
    let time = (_otp?.CYCLE_TIME ?? "30")!
    let otpnum = generateKEY(loginid, tel, time, "app512")
    _otpInfo.text = "[ W(_otp?.SYSTEM_NM ?? "")/W(_otp?.LOGIN_ID ?? "") ]"
    let otpnumStr = String(cString: otpnum!)
    let start = otpnumStr.index(otpnumStr.startIndex, offsetBy: 0)
    let end = otpnumStr.index(otpnumStr.startIndex, offsetBy: 3)
    let start2 = otpnumStr.index(otpnumStr.startIndex, offsetBy: 3)
    let end2 = otpnumStr.index(otpnumStr.startIndex, offsetBy: 6)


    _tfOTP.text = otpnumStr[start..

```


```
print("-----> W(otp.REG_DT), W(otp.LOGIN_ID), W(otp.SYSTEM_NM), W(otp.CYCLE_TIME)")  
}  
  
@IBAction func onSetting(_ sender: Any) {  
    switchScreen("Settings")  
}  
  
@IBAction func onShare(_ sender: Any) {  
}  
}
```

2. BaroPAM 적용

2.1 BaroPAM 적용 프로세스

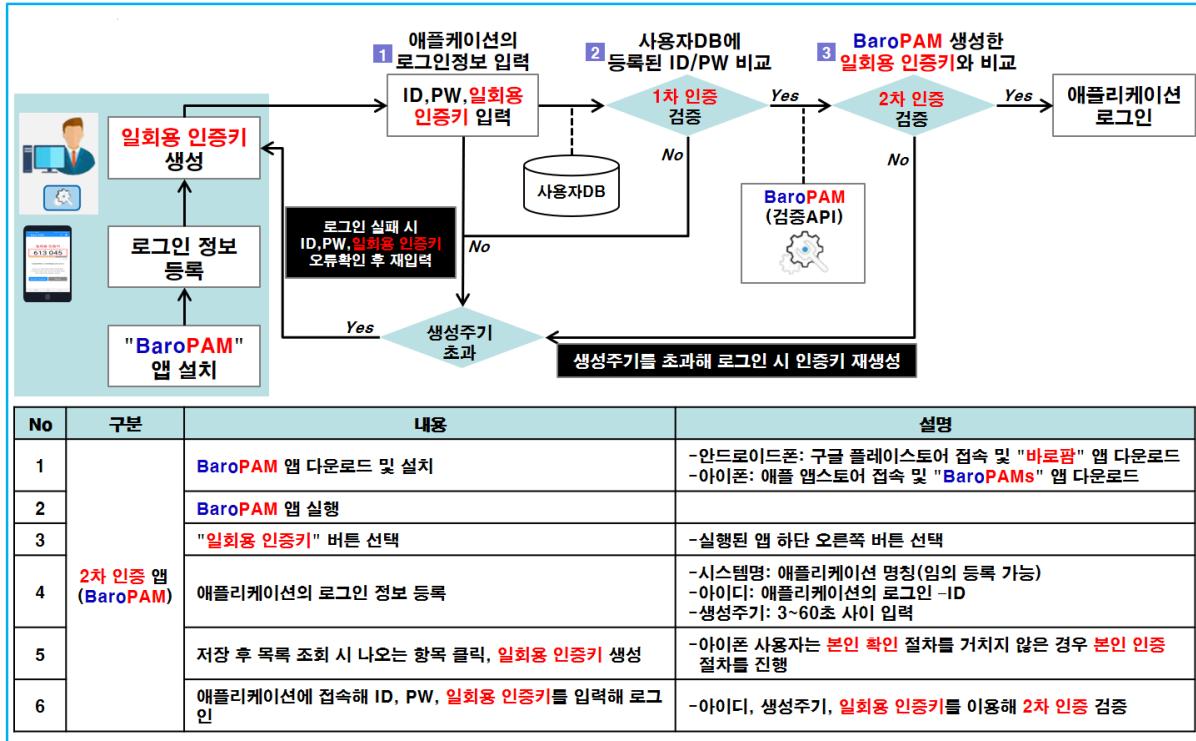


2.2 BaroPAM 적용 화면

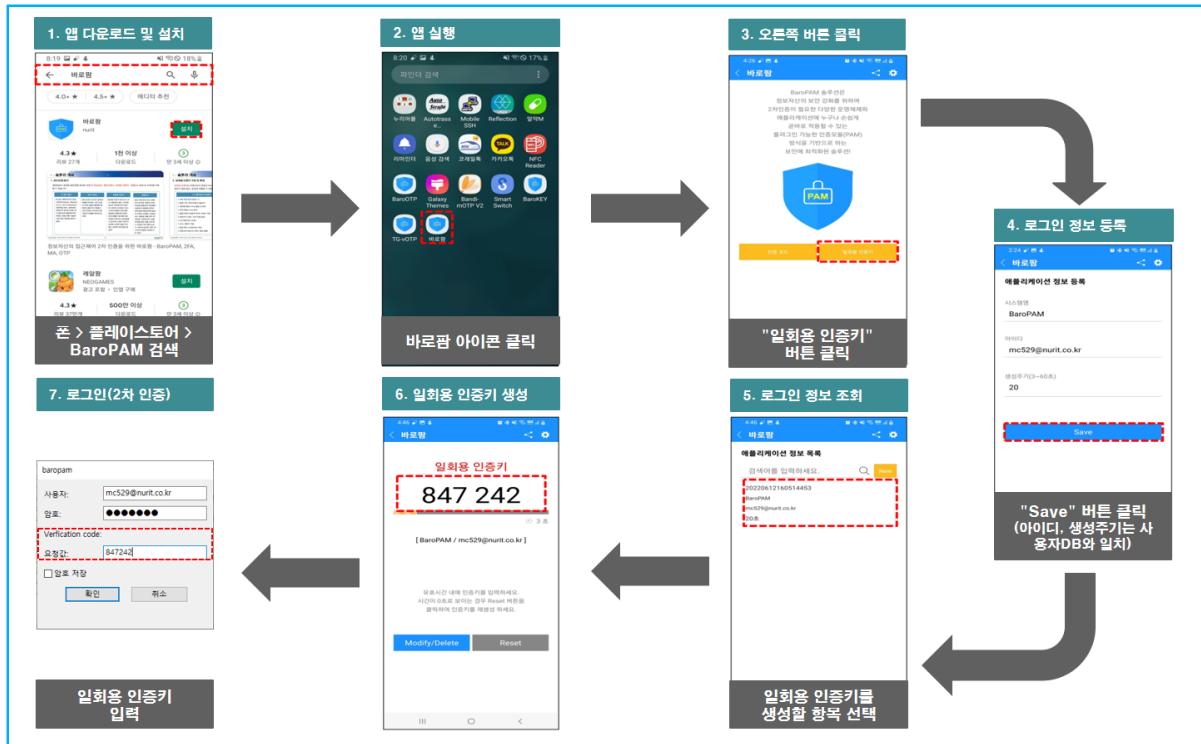

2.3 본인확인 적용 프로세스

아이폰(iPhone)의 기기정보를 얻지 못해서 **2차 인증키(일회용 인증키)**를 생성하기 위해서 로그인 정보 항목을 선택했을 때 "**일회용 인증키**" 생성 화면으로 이동하지 않은 경우가 발생할 수 있다.


또한, 타인의 폰번호를 부정으로 사용하지 못하도록 하기 위해서 별도의 본인확인 기능을 적용할 필요가 있는데, "**BaroPAM**" 앱에서는 자체 알고리즘을 적용하여 자체적으로 본인확인 절차를 실행하고 있다.

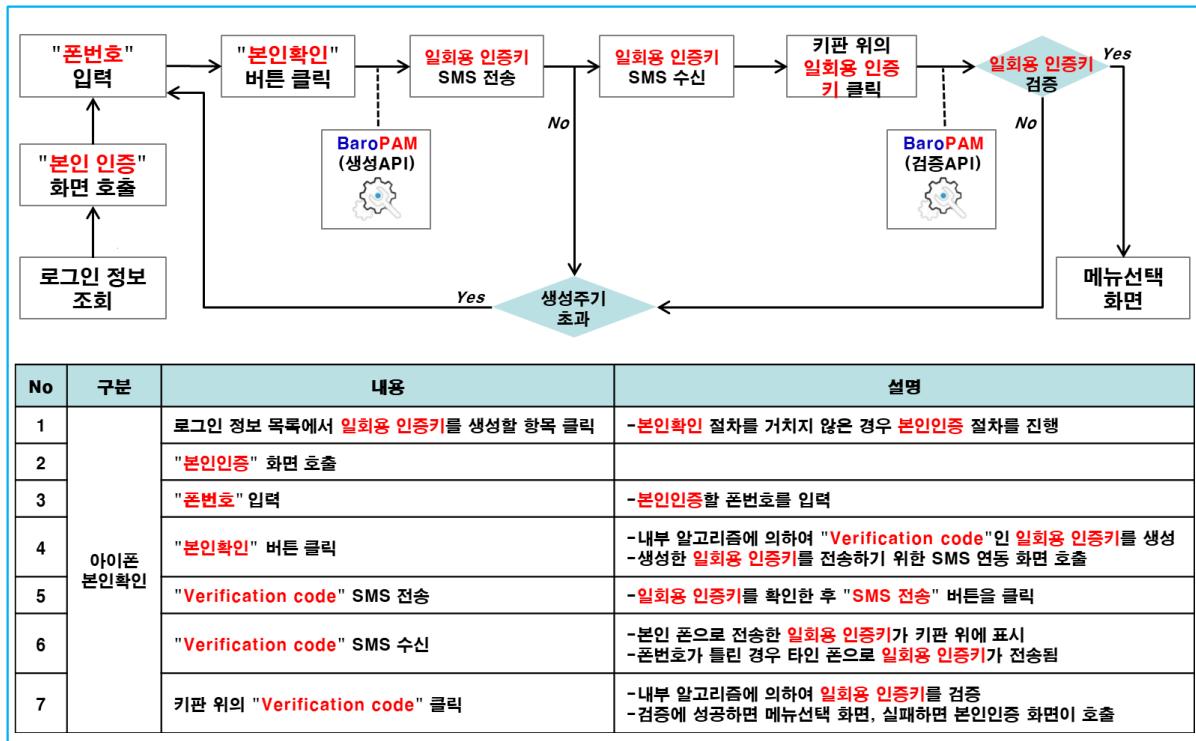

2.4 본인확인 적용 화면

아이폰(iPhone)의 기기정보를 얻지 못해서 **2차 인증키(일회용 인증키)**를 생성하기 위해서 로그인 정보 항목을 선택했을 때 **일회용 인증키** 생성 화면으로 이동하지 않은 경우가 발생할 수 있다.

또한, 타인의 폰번호를 부정으로 사용하지 못하도록 하기 위해서 별도의 본인확인 기능을 적용할 필요가 있는데, "BaroPAM" 앱에서는 자체 알고리즘을 적용하여 자체적으로 본인확인 절차를 실행하고 있다.

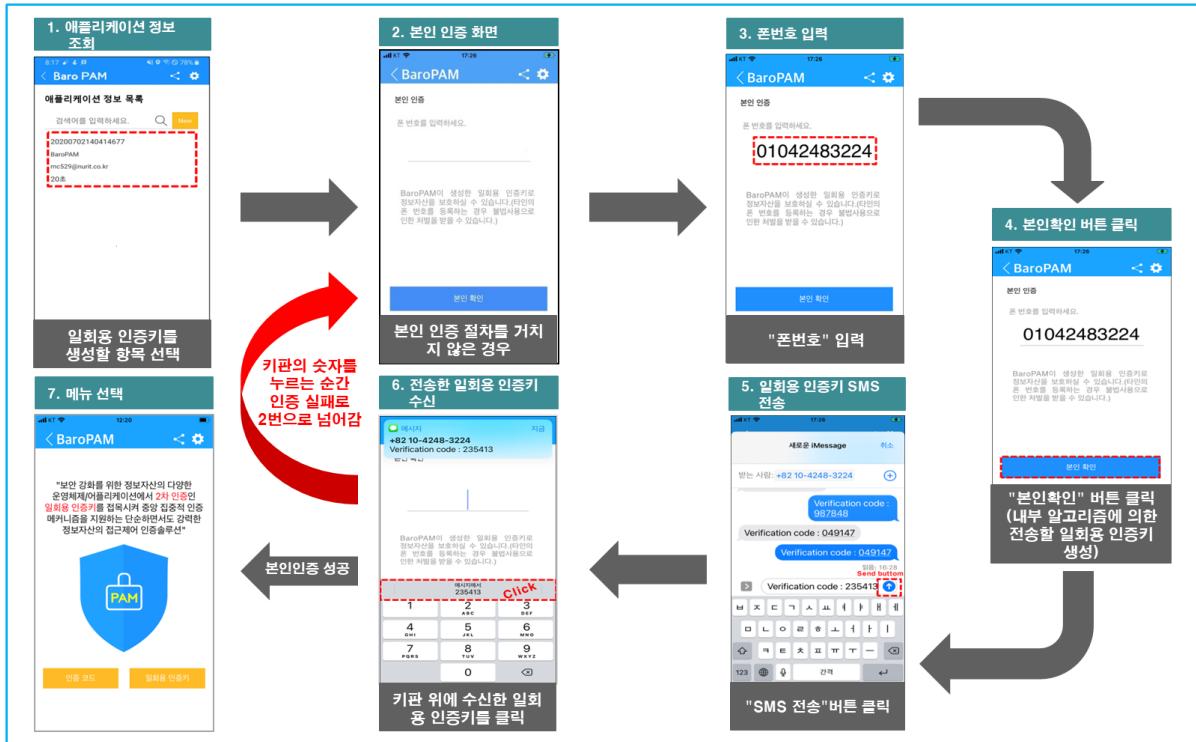

참고) SMS로 전송한 OTA key가 수신은 되었는데 키판 위에 표시되지 않거나 SMS로 전송한 OTA key가 수신되지 않은 경우



아이폰의 "암호 자동 완성 기능"이 설정되지 않아서 발생한다. "BaroPAM" 앱을 설치한 후 iOS12 부터는 더욱 편리한 암호 자동 완성 기능을 반드시 설정해야 한다. (아이폰의 "설정" -> "암호" -> "암호 자동 완성" -> "허용")

3. About BaroPAM



Version 1.0 - Official Release - 2016.12.1
Copyright © Nurit corp. All rights reserved.
<http://www.nurit.co.kr>

제조사 : 주식회사 누리아이티
등록번호 : 258-87-00901
대표이사 : 이종일
대표전화 : 02-2665-0119(영업문의/기술지원)
이메일 : mc529@nurit.co.kr
주소 : 서울시 강서구 마곡중앙2로 15, 913호(마곡동, 마곡테크노타워2)